


PS13V608-2

Anahtarlama Güç Kaynağı

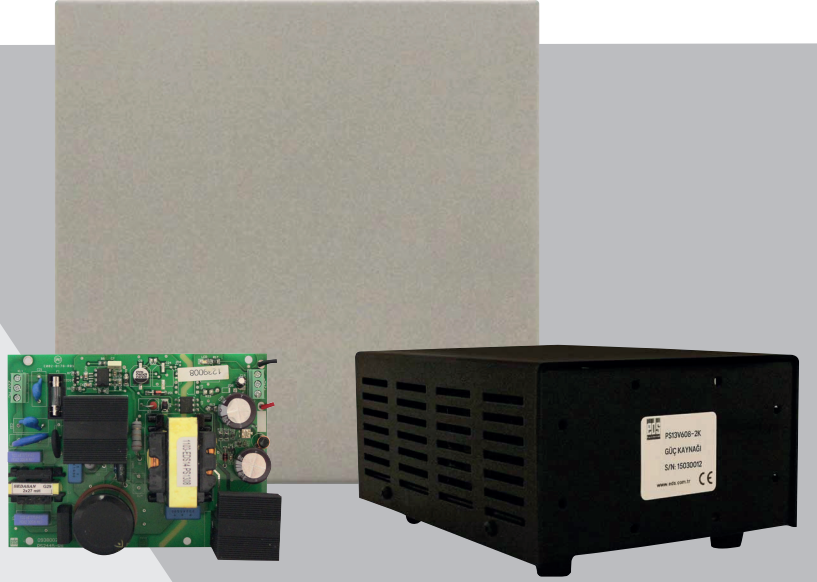

- Tek çıkış
- Anahtarlama mod
- 108W çıkış gücü
- 180V-264VAC giriş voltajı (47-63Hz)
- Bakım gerektirmeyen akümülatör
- Doğal Soğutma
- Pil ömrünü uzatmak için şarj kontrolü
- Düşük dalgalanma ve gürültü
- Yüksek verim
- Kolay bağlantı
- Güç kaynağı olarak ve akümülatörü şarj etmek için kullanılır

Teknik Özellikler

Model	PS13V608-2S	PS13V608-2K/ PS13V608-2K-D
Çevre sınıfı	II iç ortam	
Akü tipi	13.6V 8Ah	
Topoloji	Flyback	
Elektriksel		
AC giriş	180V AC-264V AC	
Çıkış voltajı	13.6V DC	
Çıkış akımı	8A	
Çıkış gücü	108W	
Giriş frekansı	47-63Hz	
Giriş akımı	<1A 120W/220V AC	
Giriş sigortası	2A	
Verim	%80	
Giriş voltaj bağlantısı	Klemens	220V AC Kablo
Hat regülasyonu	%2	
Yük regülasyonu	%2	
Dalgalanma	<%1	
Aşırı yük koruması	Inom +%10	
Kısadevre koruması	Mevcut	
İzolasyon giriş/çıkış	1250V AC, 10mA	
İzolasyon giriş/şase	1250V AC, 10mA	
Maksimum güç	120W	
Çıkış voltaj bağlantısı	Klemens	220V AC Kablo
Gösterge	-	LED çıkış
Genel		
Çalışma sıcaklığı	-20°C~+40°C	

Tanım

PS13V608-2, CCTV, Alarm ve Yangın alarm sistemleri gibi geniş bir uygulama yelpazesinde verimli bir şekilde çalışmak üzere EDS tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.


PS13V608-2, 13.6V, 8A ile bakım gerektirmeyen akümülatördür. Tüm EDS ve üçüncü parti sistemlerle uyumludur.

Sipariş Bilgisi


P/N	Tanım
PS13V608-2S	Güç kaynağı 13.6V Kart tipi
PS13V608-2K	Güç kaynağı 13.6V Metal kutulu
PS13V608-2K-D	Güç kaynağı 13.6V Büyük Metal Kutulu

Boyutlar (mm)

Büyük Metal Kutu

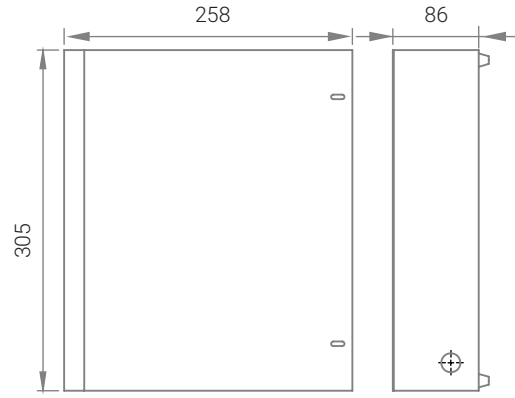

Metal Kutu

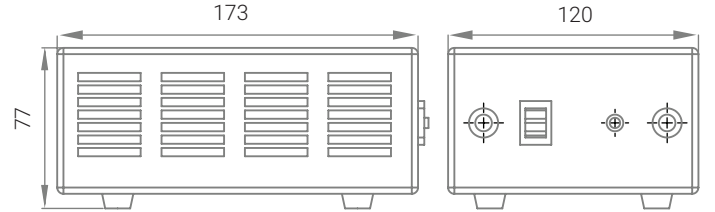

Uygulama Alanları



CCTV



Giriş
Kontrol



Hırsız
Alarm