

## EVN12882ER

### 128 Kanallı eSATA Raid Süper Ağ Kayıt Cihazı





ONVIF



#### Genel Özellikler

- 128 kanallı ağ kamerası girişiyle 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- Maksimum 384Mbps hızla gelen bant genişliği
- 64kanal@1080P, 128kanal@720P, 128kanal@D1 gerçek zamanlı kayıt
- Ölçeklendirmeyi ve esnekliği daha iyi saplayabilmek için 16 hot-swap SATA HDD'ı destekler
- RAID 0/1/5 destekler
- EDS SDK ile uyumludur ve diğer platformlara entegre edilebilir
- ONVIF Versiyon 2.2 ile uyumlu
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler.
- 4 USB girişi
- Ön LCD ekran ve Ekran çıkışları opsiyonel ve fiyata dahil değildir

#### Boyutlar(mm)

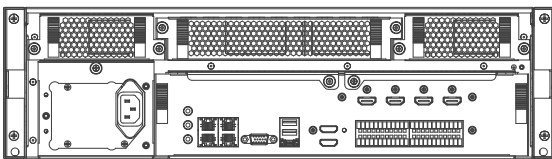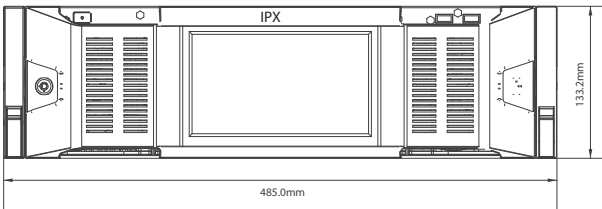

#### Teknik Özellikler

Model	EVN12882ER
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel® Core™ i5 işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Anakart	Gömülü Kart (7x24 çalışmayı destekler)
Hafıza	4GB DDR3 (8GB'a kadar)
Kasa	Galvanize Sac, Alüminyum alaşım kızak, Patentli çekmeli raf tasarımı
Fan	Çift vidalı fan, MTBF>100,000h, çalışma sırasında değişmeyi destekler.
Arayüz	Local GUI &WEB GUI
<b>Görüntü &amp; Ses</b>	
Giriş	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Aktarım	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Kayıt	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Önizleme	6kanal@1080P/12kanal@720P/20kanal@D1(Ekran 1~2 ) +16kanal@1080P/16kanal@720P/16kanal@D1(Ekran 3~6) (Opsiyonel)
Oynatma	4kanal@1080P/8kanal@720P/16kanal@D1 (Ekran 1)
Kayıt Çözünürlüğü	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA
Ses	1kanal Mikrofon girişi, 1kanal Ses giriş/çıkışı
<b>Kayıt</b>	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli/Süreklili), MD(Video algılama: Hareket algılama, Kamera boşluğu, Video kaybı), Alarm), Dur
Alarm Kaydı	Video kaybı, Kamera boşluğu, Hareket Algılama, Harici alarm
Yedekleme Modu	Ağ üzerinden indirme / USB HDD / USB CD & DVD-RW / eSATA cihazı
<b>Ekran</b>	
Arayüz	6 HDMI, 1 VGA (Varsayılan 2 HDMI, 1 VGA )
Görüntü Çıkışı	6 HDMI veya 1kanal VGA & 5kanal HDMI senkronize video çıkışı (Varsayılan: 2 HDMI, veya 1 VGA & 1kanal HDMI senkronize video çıkışı
Çoklu Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2 -6 ekran: 4
Gizlilik Maskeleye	Her alan için farklı, 4 adet kişiselleştirilmiş bölge
<b>Depolama</b>	
Hard Disk	16 SATA giriş, 64TB'a kadar
HDD Modu	Single, Raid 0, Raid 1, Raid 5 (Global HDD destekler)
HDD Kurulumu	Bağımsız HDD rafı, hot swap desteği
<b>Ağ</b>	
Arayüz	4 RJ-45 girişi (10/100/1000Mbps)
Ethernet girişi	Birlikte çalışan 4 Ethernet girişi veya bağımsız 1000Mbps 4 Ethernet girişi
<b>MD(HA) &amp; Alarm</b>	
Hareket Algılama	Bölgeler: 396(22x18), Hassasiyet: 1~6 (6 en yüksek seviye)
Alarm Girişi	16kanal , Düşük düzeyde etkili, yeşil terminal arayüz
Röle Çıkışı	8kanal, Röle bağlantısı (1A@24VDC) NO/NC programlanabilir, yeşil terminal arayüzü
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
Ön kapak	hot swap desteği, 7inch HD LCD (1920x1080/1280x1024/1024x768)(Opsiyonel)
USB	4 USB girişi (2 ön panelde, 2 arka panelde), USB2.0
eSATA	1 eSATA girişi
RS485	1 giriş, PTZ kontrol için
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 47~63Hz
Güç Tüketimi	60W (Hard Disk olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C~55°C / 10%~80%
Boyutlar (WxDxH)	3U, 485mmx448mmx133.2mm
Ağırlık	20kg (Hard Disk olmadan)
Montaj	Rafa monte

\*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.