

EVDA810


8 Kanal AHD 1080N Video Kayıt Cihazı



Genel Özellikler

- H.264 görüntü sıkıştırma
- HDMI/VGA görüntü çıkışı
- 8 kanal 1080N@ 15fps
- 10M/100Mbit/s network arabirim desteği
- Ücretsiz ISS yönetim yazılımı
- Mobil desteği (iPhone, iPad, Android)
- IE 10.0 üstü tarayıcı desteği

Boyutlar (mm)

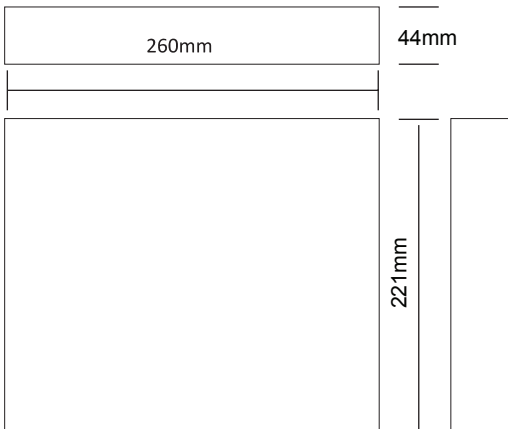

Teknik Özellikler

Model	EVDA810
İşletim Sistemi	Linux
Kamera	
Standart	NTSC/PAL seçeneekli switch
Giriş	BNC8,1.0Vp-p,75ohm
CVBS Çıkışı	1 CVBS çıkış
HDMI Çıkışı	1 HDMI çıkış
VGA Çıkışı	1VGA çıkış
Ses	
Giriş	4 kn, RCA
Çıkış	1 kn, RCA
Ger konuşma	Mevcut
Kontrol	
Mouse	2*USB2.0
Uzaktan Kumanda	Mevcut
Depolama	
Dahili Arabirim	1 SATA (max 4TB)
Ekran	
Ekran Bölünmesi	1, 4, 9
Zoom	Önizleme & Oynatma, Zoom desteği
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264(yüksek profil)
Kayıt Modu	Manuel/Zamanlı/Hareket algılama/Sensör (Opsiyonel)
Kayıt & İzleme	8x1080N @ 15fps / 4x1080N @ 15fps
Çözünürlük	Analog: 8x1080N Hibrit: 2x1080N (Analog) + 2x720P (Ağ)
Kalite	En kötü, Çok kötü, Kötü, Normal, iyi, En iyi
Oynatma	
Oynatma Senk.	1-4
Hız	Normal, FF(1X, 2X, 4X, 8X) Yavaş (1/2X, 1/4X, 1/8X)
Arama Metodu	Zaman, Olay, Kanallar ve Takvim
İletişim	
Uzak Erişim	IE (10.0 ve üstü, Choreme, Firefox, ISS (Windows XP/WIN7/WIN8), ISS MOBILE2 (IOS, Android)
Uzaktan Çalışma	Uzaktan görüntüleme/ oynatma/ ayarlar
Ağ Servisi	TCP/IP, PPPOE , DDNS, FTP, NTP, UPNP
Mobil Cihazlar	iPhone, Ipad, Android
WAN RJ45	10/100Mbit/s
3G Harici Modül	USB 2.0 Port
WI-FI Harici Modül	USB 2.0 port /100m
Grafik Arayüz	Grafik arayüz 16 Bit gerçek renk desteği
PTZ Protokol	PELCO-D, PELCO-P, 17 farklı protokol
Depolama	
Harici	2*USB2.0
Ağ	Mevcut
Dosya Formatı	AVI / dav
Genel	
Alarm Giriş/Çıkış	4 Alarm çıkış / 1 Alarm giriş
RS-485	1
Boyutlar(Mm)	260(L)x44(H)x221(W)
Çalışma Sıcaklığı	10° ~ 40°
Nem	10% ~ 90%
Güç Kaynağı	12VDC / 2A
Güç Tüketimi	<6 W (HDD Haric)

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.