

SPN-10080PM/10080P

8-Port PoE Ağ Anahtarı



SPN-10080PM



SPN-10080P

Temel Özellikleri

- Mobil ağ kameraları için 8 Port PoE Anahtarı
- TRM-1610M (SPN-10080PM) için Kamera PoE uzatıcı
- TRM-1610S (SPN-10080P) için Kamera PoE uzatıcı
- -40°C ~ +75°C geniş sıcaklık aralığı
- Yüksek güvenilirlik için fansız tasarım
- En fazla 64W PoE bütçesi
- M12 konnektör (SPN-10080PM)

	SPN-10080PM	SPN-10080P
POE		
En fazla PoE Bütçesi	64 W	
PoE Standardı	IEEE802.3af / 802.3at	
PoE Portları	Port 1 ~ 8 : PoE / PoE+	

PERFORMANS		
Anahtarlama Kapasitesi	2,8 Gbps	
MAC Adresi Tablo Boyutu	16 K	
Uyumlu Aygıtlar	Wisenet ağ kameraları, TRM-1610M, TRM-1610S	

ARAYÜZ		
1000 Base-T Arayüzü	2 (M12, A-code, 8P dışı)	2 (RJ-45)
100 Base-T PoE Arayüzü	8 (M12, D-code, 4P dışı)	8 (RJ-45)
MDI / MDIX Ayarlanabilir	Evet	
Güç Girişi	6P (Gender dahil)	

GÖSTERGE		
LED	Güç durumu : 1 G1 : Link 1, ACT 1 G2 : Link 1, ACT1 PoE (1 ~ 8) Link : 8	


GENEL		
Boyut (GxDxY)	270,0 x 125,6 x 95,8 mm (10,63" x 4,94" x 3,77")	270,0 x 125,6 x 95,8 mm (10,63" x 4,94" x 3,77")
Ağırlık	2,68 Kg (5,91 lb)	2,6 Kg (5,73 lb)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +75°C (-40°F ~ +167°F)	
Çalışma / Depolama Nemliliği	%0 ~ %95 BN	
En Fazla Güç Tüketimi	95 W	
Güç Girişi	9 ~ 36V DC (Fansız)	
Renk / Malzeme	Siyah / Alüminyum	

STANDART ONAY	
Genel	CE, FCC, UL
Özel	EN-50155 (Ray Darbe / Titreşim) EN-50121-4 (Demiryolu EMC)


* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.

Boyutlar

Birim : mm (inç)

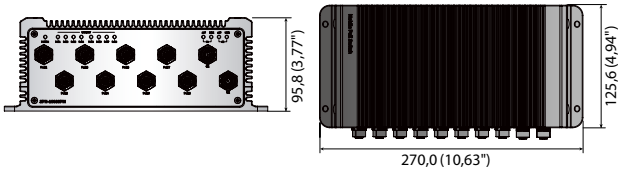

SPN-10080PM

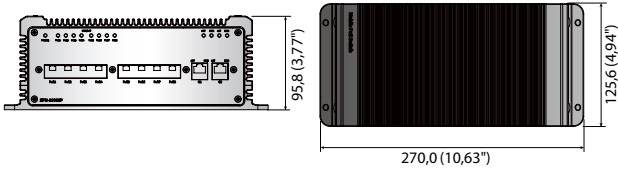

SPN-10080P