

EAB20R&EAB20RE

Adresli Yangın İhbar Butonu




- Sıfırlanabilir Yangın Butonu
- Kırılmaya dayanıklı malzeme
- Şık tasarım
- IP24 Koruması
- Volcano adreslenebilir yangın alarm paneliyle entegre olur
- EN54-11'e uygundur

Teknik Özellikler

Model	EAB20R	EAB20RE
Çevre sınıfı	II iç ortam	
Elektriksel		
Besleme gerilimi	20-29V DC	
Çalışma akımı	0,12mA	
Alarm akımı	2,56mA	
Alarm göstergesi	Kırmızı LED	
İzolatör	Mevcut	-
Genel		
Gövde	ABS Plastik	
Gövde tipi	Standart	
Renk	Kırmızı	
Koruma sınıfı	IP24	
Kablo özellikleri	0.8-2.5mm	
Çalışma sıcaklığı	-10°C ile +55°C	
Depolama sıcaklığı	-10°C ile +55°C	
Çalışma nem	%90RH	
Boyutlar (HxWxD)	86x86x39mm	
Ağırlık	100g	
Sertifikalar		
Standart no	EN54-11, EN54-17	EN54-11

Boyutlar (mm)

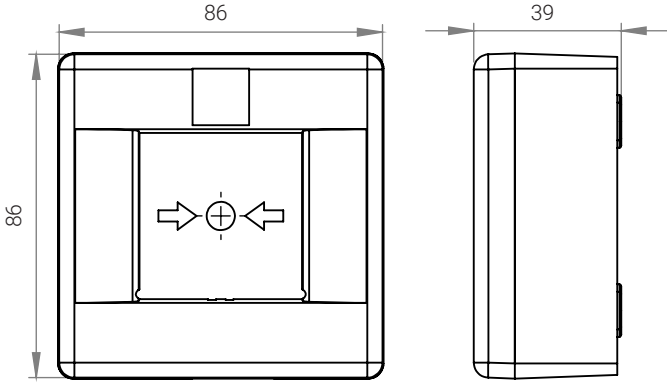

Tanımı

Volcano adresli yangın ihbar cihazı, buton üzerindeki şeffaf alana basılarak uyarıları tetikleyerek yangını algılamak üzere tasarlanmış olup, volcano adresli yangın alarm panelleri ile kullanıma uygundur. EAB20R ve EAB20RE EN54-11 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. EAB20R ürünü kısa devre korumasına sahiptir ve EN54-17 standardına uygundur.

Sipariş Bilgisi

Model	Açıklama
EAB20R	Adresli Yangın İhbar Butonu İzolatörlü
EAB20RE	Adresli Yangın İhbar Butonu İzolatörsüz
EAC4	Adresli Konvansiyonel Modül 4 Bölge İzolatörlü
EAC4E	Adresli Konvansiyonel Modül 4 Bölge İzolatörsüz
EAC1	Adresli Konvansiyonel Modül 1 Bölge İzolatörlü
EAC1E	Adresli Konvansiyonel Modül 1 Bölge İzolatörsüz
EAI1	Adresli Giriş Modülü 1 Giriş İzolatörlü
EAI1E	Adresli Giriş Modülü 1 Giriş İzolatörsüz
EAFP01	Adresli Yangın Algılama Kontrol Paneli 1 Looplu
EAFP02	Adresli Yangın Algılama Kontrol Paneli 2 Looplu
EAFP04	Adresli Yangın Algılama Kontrol Paneli 4 Looplu
EAP	Adresli Optik Duman Dedektörü İzolatörlü
EAPE	Adresli Optik Duman Dedektörü İzolatörsüz
EAH	Adresli Isı Dedektörü İzolatörlü
EAHE	Adresli Isı Dedektörü İzolatörsüz
EAPH	Adresli Optik Duman + Isı Dedektörü
EAPHC	Adresli Optik Duman + Isı + Karbonmonoksit Dedektörü
EAPHCB	Adresli Optik Duman + Isı + Karbonmonoksit Dedektörü Buzzer'lı
EASL	Adresli Loop Sireni İzolatörlü
EASLE	Adresli Loop Sireni İzolatörsüz
EASO	Adresli Harici Siren
EAFS	Akıllı Adresli Flaşörlü Siren
EAG	Adresli LPG Dedektörü
EAM	Adresli Metan Dedektörü
EAI4	Adresli Giriş Modülü 4 Giriş İzolatörlü
EAI4E	Adresli Giriş Modülü 4 Giriş İzolatörsüz
EAI011	Adresli Giriş Çıkış Modülü 1 Giriş 1 Çıkış İzolatörlü
EAI011E	Adresli Giriş Çıkış Modülü 1 Giriş 1 Çıkış İzolatörsüz
EAI004	Adresli Giriş Çıkış Modülü 4 Çıkış Supervize
EAR01	Adresli Röle Çıkış Modülü 1 Çıkış İzolatörlü
EAR01E	Adresli Röle Çıkış Modülü 1 Çıkış İzolatörsüz
EAR04	Adresli Röle Çıkış Modülü 4 Çıkışlı İzolatörlü
EAR04E	Adresli Röle Çıkış Modülü 4 Çıkışlı İzolatörsüz

EAB20R&EAB20RE-BR-TR-2435-R0

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EDS Elektronik Destek San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran sok. No:4 34785

Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

+90 216 528 45 00 / eds@eds.com.tr / www.eds.com.tr

Ziyaret etmek için bu kodu
akıllı telefonunuzla tarayın.

www.eds.com.tr

