

Unitech

GÜÇ KAYNAĞI S-300-12



- 12V 25A güç kaynağı
- SMPS 220V AC girişi
- $\pm 10\%$ DC ayarlanabilir çıkış
- %82 verimlilik

Teknik Özellikler

Model	S-300-12
Çevre sınıfı	II iç ortam
Elektriksel	
Giriş Karakteristiği	
AC giriş voltajı aralığı	85-132VAC/170-264VAC / 47-Hz 240-370VDC
Giriş akımı	6A/115V 3.2A/230V
AC Ani akım	İlk çalıştırma 20A/115V 40A/230V
Kaçak akım	<3.5mA/240VAC
DC ayarlanabilir aralık	±10% anma çıkış gerilimi
Aşırı yüklemeye koruması	105-150% kesinti modu, otomatik kurtarma
Aşırı voltaj koruması	115-135%
Başlangıç bekleme süresi	200ms 100ms 20ms
Dayanma gerilimi	I/P-O/P:1.KVAC 1 dakika I/P-FG:1.5KVAC 1 dakika O/P-FG:0.5KVAC 1 dakika
Çıkış Karakteristiği	
Çalışma voltajı	12V DC
Çalışma akımı	25A
Tolerans	±1%
Gürültü seviyesi	180mV
Verimlilik	82%
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C 20%-90% RH
Boyutlar (HxWxD)	215x115x50mm
Ağırlık	1.15kg


Tanım

Unitech S-300-12 güç kaynağı 220V AC giriş, 12V DC 25 A çıkışa sahiptir.

Sipariş Bilgisi

Kod	Tanım
S-300-12	Unitech Güç Kaynağı SMPS 220V AC 12V DC@25A
S-300-24	Unitech Güç Kaynağı SMPS 220V AC 24V DC@12,5A
S-50-12	Unitech Güç Kaynağı SMPS 220V AC 12V DC@4,2A
S-150-12	Unitech Güç Kaynağı SMPS 220V AC 12V DC@12,5A
S-150-24	Unitech Güç Kaynağı SMPS 220V AC 24V DC@6,25A

Boyutlar (mm)

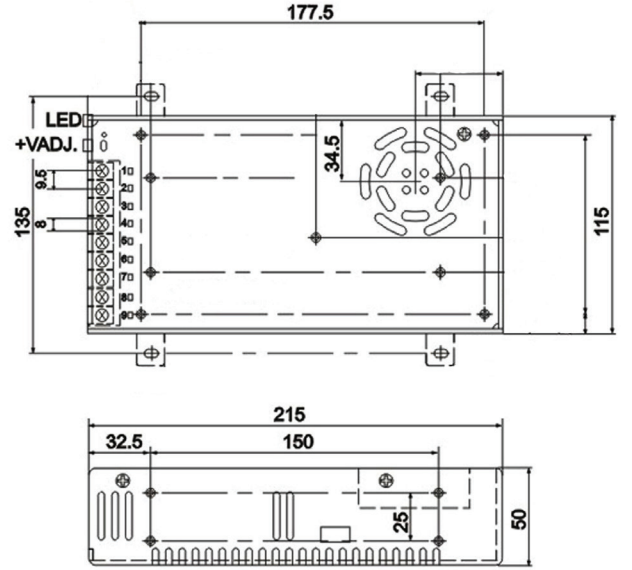

S-300-12-BR-2308

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

