

## Penbar Serisi

Pencere Tipi Aktif Bariyer



- Alıcı ve verici IR modülden oluşur
- 2 / 4 IR LED
- Bariyer arası mesafe 6m
- Kolon yüksekliği 50cm / 100cm
- Röle çıkışı
- Besleme voltaj aralığı 10 - 15V DC
- Gri, beyaz, kahverengi renk seçeneği

## Teknik Özellikler

Model	Penbar-50	Penbar-100
Çevre sınıfı	IV dış ortam	
<b>Elektriksel</b>		
Besleme voltaj aralığı	10 - 15V DC	
Alıcı akımı	25mA	
Verici akımı	20mA	
Kolonlar arası mesafe	4m	
Kolon yüksekliği	50cm	100cm
LED gösterge	Mevcut (Kırmızı alarm gösterge)	
Çıkış tipi	MOS röle	
Çıkış değeri	Max. 1500V AC, 250V AC	
Işık demeti	IR LED (alıcı: 2, verici: 2)	IR LED (alıcı: 4, verici: 4)
Uygulama alanı	Pencere, kapı	
<b>Genel</b>		
Gövde	Alüminyum	
Gövde tipi	Standart	
Renk	Gri	
Çalışma sıcaklığı	-25°C~+55°C	
Boyutlar (WxDxH) alıcı	21x29x500mm	21x29x1000mm
Boyutlar (WxDxH) verici	21x29x500mm	21x29x1000mm
Ağırlık alıcı	506g	
Ağırlık verici	526g	


## Tanım

EDS Dedektörleri, giriş sensörleri ile izinsiz girişi önler. Kompakt yapısı ve zarif tasarımı ile her ortama uyum sağlar. Güneş ışınlarından ve yağmurdan etkilenmez. Evler, Ofis, binalar, oteller, bankalar, perakende mağazalar ve daha pek çok alanda kullanıma uygundur.

## Sipariş Bilgisi

Kod	Tanım
Penbar-50	Pencere tipi aktif bariyer, 2 IR LED, 50cm
Penbar-100	Pencere tipi aktif bariyer, 4 IR LED, 100cm

## Boyutlar (mm)

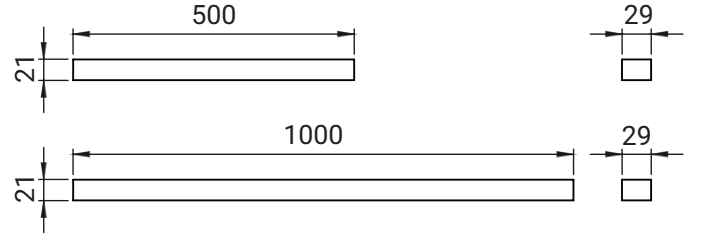

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 2126

EDS Elektronik Destek San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran sok. No:4 34785

Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

+90 216 528 45 00 / eds@eds.com.tr / www.eds.com.tr

Ziyaret etmek için bu kodu  
akıllı telefonunuzla tarayın.

www.eds.com.tr

