



EZP

Kablolu Evcil Hayvan Dostu Hareket Dedektörü

- Kapsama Alanı: 18 metre, çeşitli oda boyutları ve düzenleri için geniş güvenlik kapsamı sağlar.
- Anti-Mask Algılama: Maskeleye gibi kurcalama girişimlerini tespit ederek gelişmiş koruma sağlar.
- LED Göstergesi: Aktif / Pasif olarak ayarlanabilen 1 uyarı LED'i mevcuttur. Aktif olduğunda, bir ihlal tespit edildiğinde yanıp söner.
- Üstün Algoritma: Gereksiz kesintileri azaltarak yanlış alarm olmadan son derece hassas algılama sağlar.
- Seçilebilir Modlar: NORMAL ve PULSE modları arasında seçim yaparak farklı ortamlara ve güvenlik gereksinimlerine uyum sağlama esnekliği sunar.
- PET Tipi Seçimi: Evcil hayvan bulunan evler için 20 kg Evcil Hayvan Bağışıklığını (PET) destekler veya evcil hayvan bulunmayan alanlarda optimize edilmiş algılama için normal moda kolayca geçin. .
- UV Filtreleme Lensi: Değişken ışık koşullarında daha fazla dayanıklılık ve güvenilir performans için UV filtreleme lensi ile donatılmıştır.
- Kurcalama: Kapak ve taban kurcalama koruması mevcuttur.

Teknik Özellikler


Model	EZP
Çevre sınıfı	II iç ortam
Güvenlik seviyesi	Sınıf1
Elektriksel	
Algılama yöntemi	Çift elementli PIR
Nominal gerilim	12V DC
Besleme gerilimi aralığı	8.5V-18V DC
Bekleme akımı	19 mA
Algılama aralığı	18 metre
Yürüme testi/otomatik LED	5 dakika
Zaman	
Alarm O/P aktif süresi	2 saniye
Alarm O/P tipi	Form-A/Form-B
Tamper O/P tipi	Form-B
Güç açma ısınma süresi	45 saniye
LED göstergesi	Kırmızı LED (program modu/izinsiz giriş)
Kurcalama anahtarı	Kullanılabilir (duvar ve kapak açma)
Güç kaynağı denetim seviyesi	8.5V
Genel	
Gövde	ABS plastik
Gövde tipi	Standart
Renk	Beyaz
Koruma sınıfı	
Çalışma sıcaklığı	0°C ile +50°C
Güç tüketimi (otomatik öğrenme)	52mW
Güç tüketimi (çalışma)	6uW
Boyutlar (HxWxD)	83x62x42mm
Adaptör ağırlığı	70.2g

Tanımı

Sipariş Bilgisi

Kod	Tanımı
8094 020301 EZP	Kablolu Zilog PIR Dedektör EZP

Boyutlar (mm)

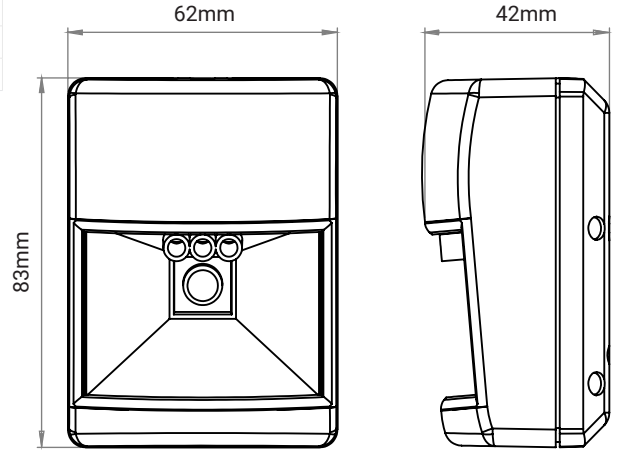

EZP-BR-TR-2443-R0

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

