

## EDA-B Serisi Çağrı Sistemi



- Ses çıkışı 85dB
- Piezo buzzer
- LED gösterge
- Çalışma frekansı 433,92 MHz
- Çift yönlü çalışma
- Kablosuz çok kanallı yapı
- LED'li siren ve kablosuz yardım butonu
- Mikroişlemci kontrollü
- Yüzey montaj
- Akıllı yayın gücü algoritması
- Açık alanda 250m & Kapalı alanda 30m iletişim mesafesi
- EN 300 220-1 ve EN 301 489-3 standarda uyumlu

## Teknik Özellikler

Model	EDA-BR	
Çevre sınıfı	II iç ortam	
Tanım	Alıcı	
Elektriksel		
Besleme voltajı	220V AC 50hz (adaptör ile)	
Bekleme akımı	10 mA DC (Buzzer sessiz)	
Maksimum alarm akımı	47 mA DC (Buzzer aktif)	
DC giriş voltajı	12V DC	
Buzzer frekansı	2.8kHz – 3.4kHz	
Çalışma frekansı	433.92 MHz	
Buzzer tipi	Piezo	
Ses seviyesi	85dB	
RF çıkış gücü	Otomatik (11,48mW - 1,15mW)	
Ses	1 Hz Pulse (Alarm durumu) / Sessiz (Sistem durumu normal)	
Gösterge		
Alarm LED	Alarm	20 sn boyunca 1 sn yanar 1 sn söner.
	Normal	Sönük
	Pil Düşük	LED 1 dk'da bir kez açılıp kapanır.
Genel		
Gövde	ABS Plastik	
Renk	Siyah	
Boyutlar (HxWxD)	110x110x39mm	
Ağırlık	90g	
Çalışma sıcaklığı	-5 °C +40 °C	
Çalışma nemi	%95RH	

Model	EDA-BT	
Çevre sınıfı	II iç ortam	
Tanım	Verici	
Elektriksel		
Giriş voltajı	3V DC Lityum CR123A Pil	
Bekleme akımı	<5uA	
Alarm akımı	Maksimum 12mA DC	
Basma süresi	200 ms	
Çalışma frekansı	433.92 MHz	
Düşük batarya seviyesi	<2.7V DC	
Gösterge		
LED gösterge	Alarm	1 sn yanar ve söner.
	Normal	Sönük
	Pil düşük	LED 1 dk'da bir kez açılıp kapanır.
Çalışma (düğmeye basma)	Alarm aktif	
Genel		
Gövde	ABS Plastik	
Renk	Beyaz	
Boyutlar (HxWxD)	86x86x39mm	
Ağırlık	97g	
Çalışma sıcaklığı	-5 °C +40 °C	
Çalışma nemi	%95RH	

## Tanım

Çağrı sistemleri, banka, hastane ve benzeri toplu alanlarda yaşlı, hasta ve engelli bireylerimize ihtiyaç durumunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


Sistem, bir alarm alıcısı ve basma butonlu alarm vericisinden oluşur. Alarm vericisinin üzerindeki yardım arama düğmesine basıldığında, alıcı tarafından insanlara ulaşılır. Sistemi ortak alanlarda kullanmak esastır.

## Sipariş Bilgisi


Kod	Tanım
EDA-BR	Çağrı Sistemi Alıcısı
EDA-BT	Çağrı Sistemi Verici

## Boyutlar (mm)

### EDA-BR Alıcı

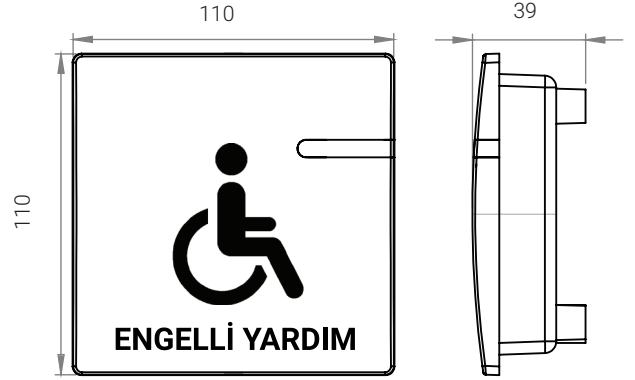

### EDA-B Verici

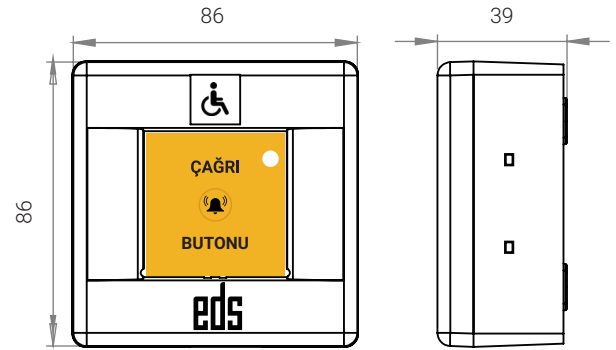

01.20V2

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Ziyaret etmek için bu kodu  
akıllı telefonunuzla tarayın  
[www.eds.com.tr](http://www.eds.com.tr)

EDS ELEKTRONİK DESTEK SAN. TIC. LTD. ŞTİ  
+90 216 528 45 00  
eds@eds.com.tr  
www.edselectronic.com