

EGR
Röle Çıkış Modülü



- 8 adet röle çıkışı
- Kısadevre izolatörü
- Programlanabilir çıkışlar
- Kutulu
- 24V DC

Teknik Özellikler

Model	EGR
Çevre sınıfı	II iç ortam
Elektriksel	
Çalışma voltajı	24V
Çalışma voltaj aralığı	21-28V
Bekleme akımı	1.2mA
Kısadevre izolatörü	Mevcut
Çıkış sayısı	8 adet
Maksimum röle akımı	2A
Genel	
Gövde	ABS
Gövde tipi	Standart
Renk	Gri
Koruma sınıfı	IP54
Maksimum güç tüketimi	32.4 mW
Çalışma sıcaklığı	-10° ~ +50°C
Çalışma nemi	15-90% RH
Boyutlar (HxWxD)	196x150x80mm
Ağırlık	500g


Tanım

Röle çıkış modülü, kontrol panelinin çıkış birimidir. Kontrol paneli tarafından kontrol edilir. Alarm durumunda kapı tutucular (door holder), fanlar gibi cihazların kontrolünde kullanılır. Modül üzerinde 8 adet röle çıkışı vardır. Her bir röle birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir. Her bir röle için arıza durumları panelden görüntülenebilir. Her bir rölenin NO, NC ve C uçları dışarıya verilmiştir.

Sipariş Bilgisi

Kod	Tanım
EGR	Röle Çıkış Modülü

Boyutlar (mm)

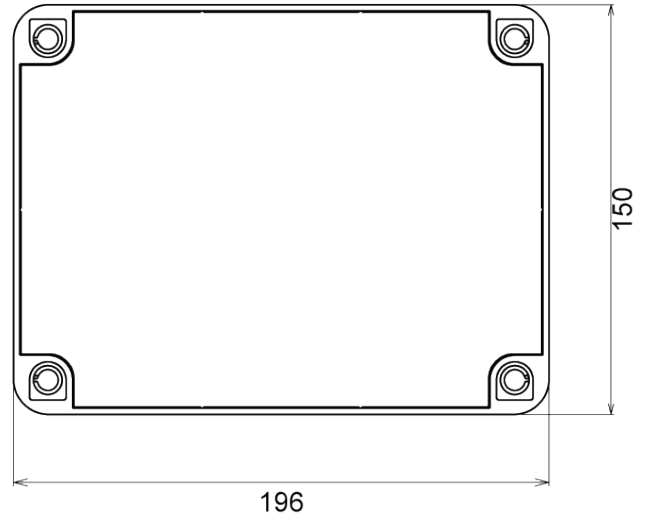

TÜBİTAK TEYDEB desteği ile Türk Mühendisleri tarafından tasarlanıp, geliştirilmiştir.

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.